

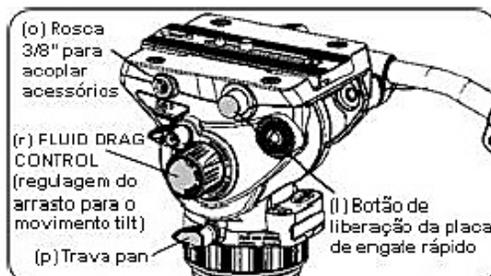


MANUAL DE INSTRUÇÕES CABEÇA PARA VÍDEO S8 e S7

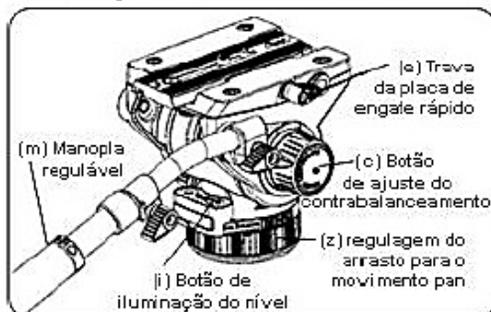


A placa de engate rápido vem com parafusos de rosca 1/4" e 3/8". O parafuso que não for usado pode ser fixado por baixo da parte superior da cabeça (f).

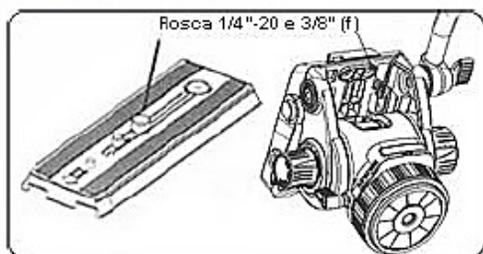


Para remover a placa de engate rápido, destrave a alavanca (e) e pressione o botão de segurança (l). Fixe a placa na base da câmera apertando o parafuso e encaixe novamente no sentido conforme mostra a figura (a). Posicione para obter o melhor equilíbrio e trave a alavanca (e).


BENRO

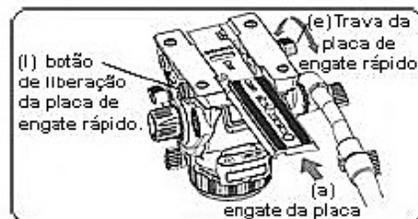

Ajuste de tilt: gire a alavanca lateral (t) no sentido anti-horário para liberar o movimento de inclinação e ajuste o botão de regulagem "fluid drag control" (r) com a câmera montada na cabeça, para encontrar a tensão mais adequada.

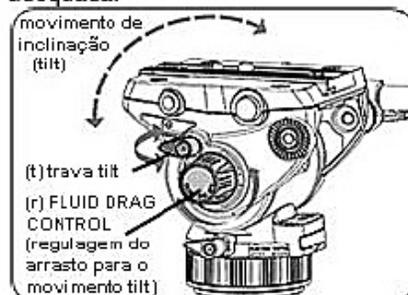

Ajuste de contrabalanceamento: com a câmera montada no engate rápido, posicione a placa para encontrar o melhor equilíbrio e trave a alavanca tilt (t). Coloque o botão (c) "posi-step counterbalance" em 0. Segurando a manopla, libere a alavanca tilt (t) e gire o botão para posição 1. Movimente a manopla lentamente para cima e depois para baixo, ativando o sistema interno de molas e verifique se a câmera fica bem equilibrada na posição vertical. Se necessário, repita a operação ajustando para 2 ou 3.

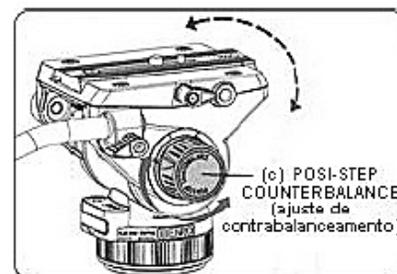


Ajuste pan:

A alavanca panorâmica (p) permite a trava do movimento pan. A resistência à rotação pode ser ajustada girando a base azul (z) com a câmera montada.

Manopla:

A manopla (m) de comprimento regulável pode ser instalada do lado esquerdo ou direito da cabeça.

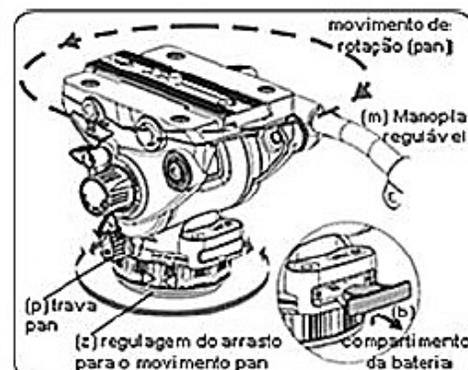

Nível de bolha:

Para iluminar o nível, pressione o botão (i). A luz desliga automaticamente depois de um tempo.

Troca de bateria:

Com a ajuda de uma moeda, destrave cuidadosamente o compartimento da bateria (b) para substituição (modelo CR2032).

Obrigado por escolher Benro!
Por favor, leia as instruções gerais antes de usar o equipamento.

	Não ultrapasse o limite máximo de peso: S7.....7 kg S8.....8 kg
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao filmar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 °C ou superior a 60 °C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

Produzido por:
Benro Precision Industrial Co., LTD
www.benro.com

Fabricado na China
Importado por:
Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59

www.benrobrasil.com
www.tecnocroma.com.br
Contato: tel: (11) 3258-2332
tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica:
R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020