







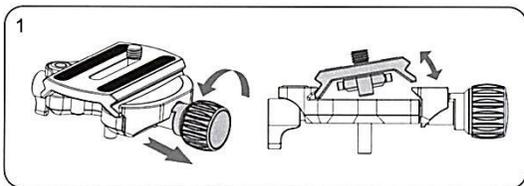


MANUAL DE INSTRUÇÕES BALLHEAD série VX

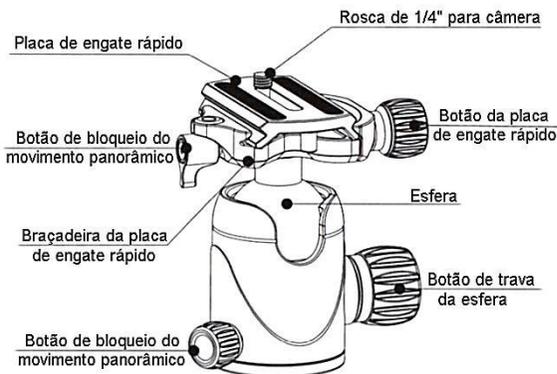

Sistema de engate rápido : (fig 1 ,2)

Quando usado corretamente, a trava proporciona dois níveis de segurança ao seu equipamento.

Para remover a placa, gire o botão do engate rápido em sentido anti-horário. Girando pouco o botão, a abertura parcial da braçadeira permite o movimento da placa para escolher o melhor posicionamento. Os dois pinos (removíveis) na base da placa conferem o primeiro nível de segurança.

Puxe o botão e continue a girar no mesmo sentido anti-horário para a abertura total da braçadeira, possibilitando inclinar a placa para removê-la da plataforma de montagem.

Gire o botão no sentido horário para imobilizar a placa de engate rápido e firmar o seu equipamento.

Ajuste de ângulo da ball head: (fig 3, 4 e 5)

Gire o botão maior em sentido anti-horário para liberar o movimento e escolher a inclinação de 0 até 90°. Volte a trava quando atingir a posição desejada. O botão pode ser utilizado para manter uma tensão na esfera e facilitar o manuseio.

Obs: certifique-se que o botão do engate rápido está travado antes do ajuste.

Movimento panorâmico inferior: (fig 6, 7)

Libere o movimento panorâmico girando o botão em sentido anti-horário.

Volte o botão em sentido horário para bloquear o movimento.

Instalação da ballhead: (fig 8)

Trave o botão inferior do movimento panorâmico e rosqueie a cabeça no parafuso do tripé, girando em sentido horário.

Movimento panorâmico superior: (fig 9)

Quando o tripé não está bem nivelado, você pode ajustar o nível da base do engate da câmera através do botão de inclinação da esfera. Depois de travar o botão maior, libere o botão superior do movimento panorâmico.

Obs: Você pode modificar o ângulo do botão pan superior puxando-o para afastar da base do engate e ajustando o posicionamento.

Atenção: não aperte excessivamente os botões para evitar danos ao mecanismo de trava da cabeça.

Obrigado por escolher Benro!
Por favor, leia as instruções gerais antes de usar o equipamento

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso:
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda

CNPJ 64.915.218/0001-59

www.benro.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020

Produzido por:

Benro Image Technology Industrial Co., LTD

www.benro.com